

Przewodowy regulator temperatury TWEETOP TSH 002 WIFI | czarny

WWW.TWEETOP.PL

Charakterystyka

Podtynkowy regulator **TSH 002** jest dedykowany do kontroli temperatury indywidualnej strefy grzewczej wodnego ogrzewania płaszczyznowego, mat elektrycznych lub bezpośredniego podłączenia urządzenia grzewczego. Regulator temperatury pozwala na znaczne oszczędności, dzięki możliwości precyzyjnej kontroli zadanej temperatury.

Regulator pracuje w trybie dobowym, tygodniowym lub ręcznym.


Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Typ: | WIFI/przewodowy |
| Widoczna głębokość: | 13mm |
| Kolor: | czarny |
| Maks. temperatura medium (ciągła): | 45°C |
| Model: | regulator dwupunktowy |
| Napięcie znamionowe: | 230V 50/60Hz |
| Prąd znamionowy: | 3A |
| Sposób montażu: | podtynkowy |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Szerokość: | 88mm |
| Wysokość: | 88mm |
| Waga netto: | 250g |
| Waga brutto: | 280g |
| Z termicznym sprzężeniem zwrotnym: | nie |
| Zakres temperatury: | 5 - 35°C |
| Wyłącznik pomocniczy: | nie |
| Wyświetlacz: | tak |
| Programowanie za pomocą przycisków: | tak |
| Programowanie za pomocą pokręteł: | nie |
| Podświetlenie: | tak |
| Rodzaj przekazywania: | beznapięciowy |
| Numer identyfikacyjny: | 06038407 |



Podstawowe właściwości

- Możliwość pracy w trybie ręcznym (na stałe lub tymczasowo)
- Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temperatury podłogi
- Funkcja podtrzymana pamięci (w przypadku braku zasilania ustawienia regulatora nie są kasowane)
- Funkcja ochrony przed zamarzaniem
- Wykonane z materiału ognioodpornego PC + ABS
- Możliwość podłączenia do listwy DV-8000 lub każdej innej
- Możliwość montażu w puszcze kwadratowej 86 mm i okrągłej 60mm

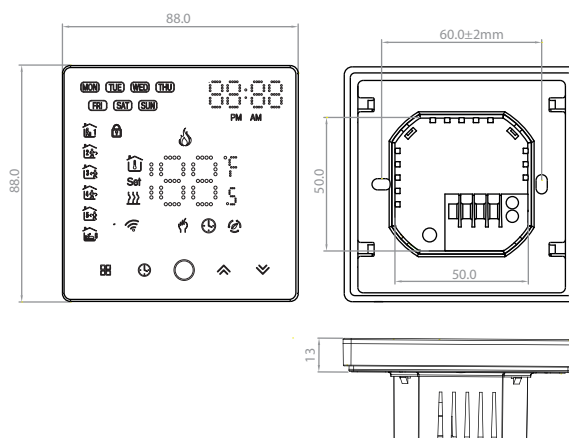

Tweetop sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c I 71-700 Szczecin

Zakres dostawy

Przewodowy regulator temperatury z WIFI