



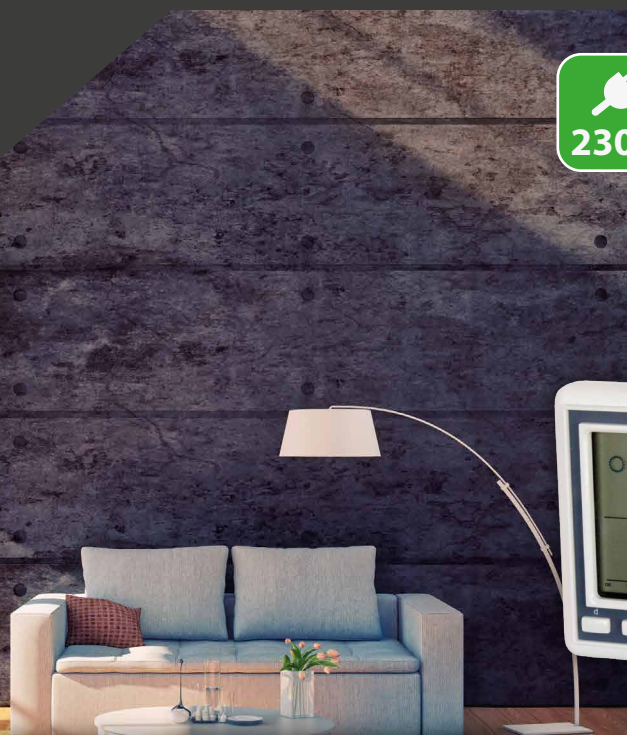


# Przewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym Tweetop-Floor dla termostatów zasilanych bateryjnie



Zasilanie

Źródło ciepła

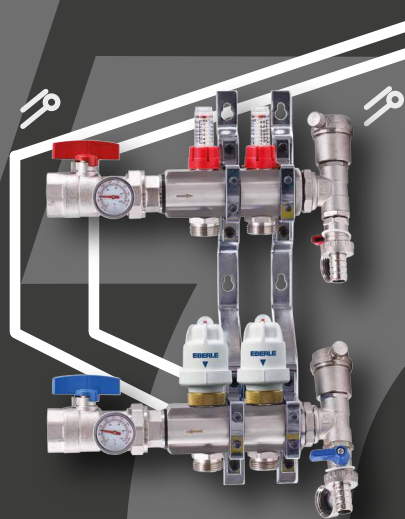

- Nowoczesny i kompletny
- Łatwy w montażu - przewody dwużyłowe
- Możliwość sterowania pracą źródła ciepła lub zestawu pompowo - mieszającego
- Korzystny cenowo
- Generujący istotne oszczędności w kosztach użytkowania ogrzewania podłogowego
- Dostępny u dystrybutorów systemu Tweetop



# Elementy systemu przewodowej regulacji ogrzewania podłogowego Tweetop-Floor dla termostatów zasilanych bateryjnie

## Termostat pokojowy mikroprocesorowy Tweetop 900

- ☑ programowanie w cyklu tygodniowym
- ☑ możliwość ustawienia trzech rodzajów temperatur w pomieszczeniu - komfortowej, ekonomicznej i minimalnej
- ☑ możliwość skorzystania z 7 programów dla czasów załączania w cyklu dobowym
- ☑ możliwość zablokowania klawiatury
- ☑ steruje max 20 siłownikami - o większe ilości zapytaj
- ☑ montaż natynkowy
- ☑ dostępna wersja z czujnikiem temperatury podłogi w komplecie
- ☑ zasilany dwoma bateriami AA+

**i** nr katalogowy: P900i, cena katalogowa netto 225zł

## Termostat pokojowy mikroprocesorowy Tweetop 1000

- ☑ ręczne ustawienia temperatury
- ☑ możliwość ustawienia trzech rodzajów temperatur w pomieszczeniu - komfortowej, ekonomicznej i minimalnej
- ☑ czytelny wyświetlacz
- ☑ montaż natynkowy
- ☑ steruje max 20 siłownikami - o większe ilości zapytaj
- ☑ dostępna wersja z czujnikiem temperatury podłogi w komplecie
- ☑ możliwe podłączenie dodatkowego czujnika zewnętrznego
- ☑ zasilany dwoma bateriami AA+

**i** nr katalogowy: P1000i, cena katalogowa netto 139zł

## Skrzynka połączeniowa Tweetop

- ☑ steruje maksymalnie 5 termostatami i 20 siłownikami (listwa MASTER)
- ☑ wbudowana funkcją sterowania pracą pompy i / lub źródła ciepła
- ☑ możliwość rozbudowy o moduł (moduły) dodatkowe (SLAVE), każdy moduł SLAVE steruje pracą 6 termostatów i 24 siłowników

**i** nr kat. modułu MASTER: PLSM-05, cena katalogowa netto 265zł  
nr kat. modułu SLAVE: PLSS-06, cena katalogowa netto 255zł

## Siłownik TS + EV 230

- ☑ gwint M30 x 1,5
- ☑ dostępny w wersji normalnie zamkniętej
- ☑ możliwość ręcznego otwierania i zamykania (jeden taki model na rynku)
- ☑ sygnalizacja stanu (otwarty/zamknięty)
- ☑ skok - 4,5mm
- ☑ moc 2,5W

**i** nr katalogowy: P049310011006, cena katalogowa netto 77zł

